

1. Fasadas paveiktas dumbliais ir grybeliais? Kaip tinkamai apsaugoti ir atkurti paviršių?

Dumbliai ant fasado yra dažnas reiškinys, nes jiems susidaryti įtakos turi daugelis veiksnių: pavyzdžiui, drėgmė ir prastesnis fasado džiūvimas šiaurinėje pusėje, karštis, želdynų kaimynystė, aplinkos tarša. Dėl augančių mikroorganizmų kolonijų susidaro plačios žalios ir pilkos dėmės, kurios labai menkina fasado estetiką ir dar labiau jį gadina. Sporas išnešioja vėjas ir jos įsikuria patogiose vietose, kur netrūksta drėgmės ir maistinių medžiagų, o temperatūra yra palanki joms vystytis. Plonasluoksniai sintetiniai tinkai ir dažai be biocidų yra ypač jautrūs puolimui. Svarbu ne tik kruopščiai išvalyti matomą apželdinimą, bet ir naudoti tinkamą "Remmers BFA" produktą, skirtą kovai su mikrofloros sporomis ir profilaktinei tinko apsaugai.

Dažai, naudojami dažymui, turėtų atlikti ne tik dekoratyvinę funkciją, bet ir apsaugoti pastatų fasadus nuo pakartotinio augimo dėl savo hidrofobinių savybių ir sudėtyje esančių fungicidinių ir algicidinių priedų. Remmers Color SF [basic] gali būti naudojami kaip klasikinio mineralinio, cemento-kalkinio ir cementinio tinko apsaugos ir apdailos dažai, o dėl savo garams pralaidumo - ir WTA renovaciniams tinkams. Jis naudojamas pirminiam arba atnaujinamajam sluoksniui, pavyzdžiui sintetinių dervų, silikoninių, silikatinių ir mineralinių tinkų dažymui. Produkto sudėtyje yra aktyviųjų dumblių ir fungicidinių priedų, stabdančių nepageidaujamų medžiagų augimą. Dažas geriausiai tinka senoms dispersinėms dangoms atnaujinti. Išdžiūvusių dažų išvaizda yra matinė, mineralinio pobūdžio.

Fasado pasiruošimo dažymui sąnaudos skatina rinktis patikrintas technologijas, nes naudojant pigių dispersinių rišiklių ir pigmentų pagrindu pagamintus dažus kyla pavojus, kad paviršius gali greitai pažaliuoti.

Kad išvengtumėte problemų, tinkamus sprendimus reikėtų priimti dar renovacijos planavimo etape.

Sistemos medžiagos:


- **BFA** (art. 0673) - Baktericidiniu, fungicidiniu ir algicidiniu poveikiu pasižyminti kombinuota priemonė pažaliavusių ir pažaliuoti galinčių statybinių medžiagų valymui ir gruntavimui.
- **Color SF [basic]** (art. 6415/6420) - Fasadams skirti silikoninių dervų turintys dažai su apsaugine plėvele paviršiams, kuriems kyla dumblių ir grybelių pavojus.

2. Darbų eiga



1 Paviršiaus paruošimas

Matomus nešvarumus, dumblis, grybelius ir kerpes pašalinkite vandeniu, naudodami slėginį ploviklį arba mechanškai, pvz., šiuurkščiavilnių šerių šepečiu arba mentele. Paskui nuplaukite fasadą nuo birių dalelių vandeniu - kad nepažeistumėte tinko.

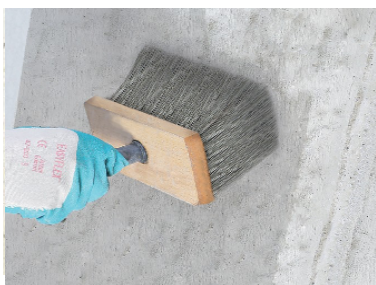

2 Pažaliavusių ar kitaip pažeistų paviršių valymas

Nuvalykite kerpes ir samanias. Pagrindą prisotinkite "Remmers BFA" impregnantu ir (arba) priemone, apsaugančia nuo dumblių sporų, samanų ir kerpių. Paruoštą tirpalą užtepkite ant paviršiaus ir nuplaukite. Jei reikia, pakartokite. Jeigu naudojama kaip prevencinė priemonė, plauti nereikia.

Išeiga: apie 0,2 l/m²



3 Dažymas

Jei pagrindas yra įgeriantis, prieš dažant būtina užtepti "Primer Hydro HF" – gruntas vandens pagrindu, džiūvimo laikas maždaug 12 valandų.

Color SF [basic] dengimas dviem sluoksniais. džiūvimo laikas ne trumpesnis kaip 6 valandos.

Išeiga: min. 0,2-0,3 l/m² vienam sluoksniui

Produktų techniniai aprašymai:

- [BFA](#)
- [Color SF](#)