


- Armatūros apsauga nuo korozijos su Betofix KHB
- Pažeistų vietų remontas su Betofix R4
- Nuolydžio formavimas su Betofix KHB (sukibimo gerinimas) ir išlyginamasis Betofix R4 (minimalus storis 5mm)
- Įrengiama hidroizoliacija panaudojus gruntą Kiesol MB ir hidroizoliaciją MB 2K (minimalus storis 2mm).
Kampai būtinai sandarinami su Tape VF ir MB 2K
- Dengiama dviguba PE plėvelė
- Liejamas išlyginamasis sluoksnis
- Dengiama epoksidinė danga Bs2000 + Bs3000

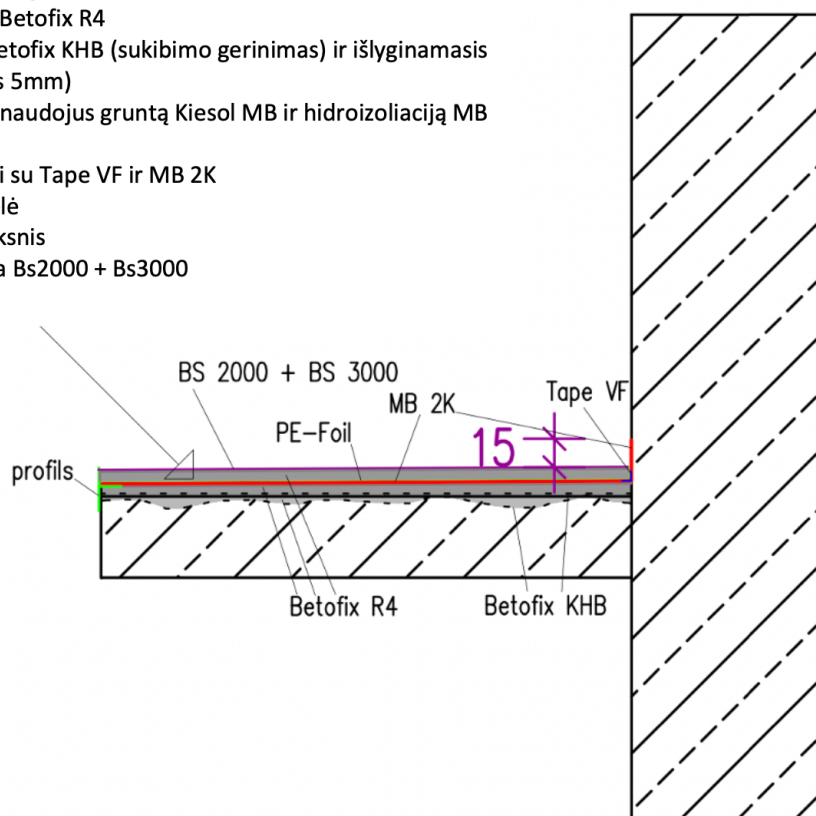

Šis brėžinys neapima visų techninių šios temos aspektų. Išsamią informaciją apie taikymą ir gaminio specifikacijas rasite galiojančiuose techniniuose vadovuose.

Balkono grindų remontas panaudojus remontinius mišinius ir hidroizoliacija
Paviršiaus padengimas dažoma epoksidine danga BS2000 ir BS3000