



Lakštas su įdubomis, kontaktiniu paviršiumi ir filtro sluoksniu  
**DS Protect** (art. 0823)  
Ekstruzinis polistirolas XPS, priklijuotas su MB 2K  
Hidroizoliacija 2 x **MB 2K** (3014)  
Bendra išeiga: 3,3 kg/m<sup>2</sup>  
Tarpinis sluoksnis:  
1 x WP DS <sup>[basic]</sup>; 1,6 kg/m<sup>2</sup>  
Gruntavimas: **KIESOL MB** (art. 3008); 0,1 l/m<sup>2</sup>  
Gelžbetoninė siena

Grindų apdaila  
Betoninė plokštė C37/W8  
Apsauginis 5 cm storio betono sluoksnis  
Skiriamasis sluoksnis 2x PE plėvele  
Hidroizoliacija 2 x **MB 2K** (3014)  
Bendra išeiga: 4,4 kg/m<sup>2</sup>  
Tarpinis sluoksnis:  
1 x WP DS <sup>[basic]</sup>; 1,6 kg/m<sup>2</sup>  
Gruntavimas: **Kiesol MB** (art. 3008)  
išeiga 0,1-0,2 l/m<sup>2</sup>, priklausomai nuo pagrindo įgeriamumo  
Apie 15 cm storio betono pagrindas C 16/20

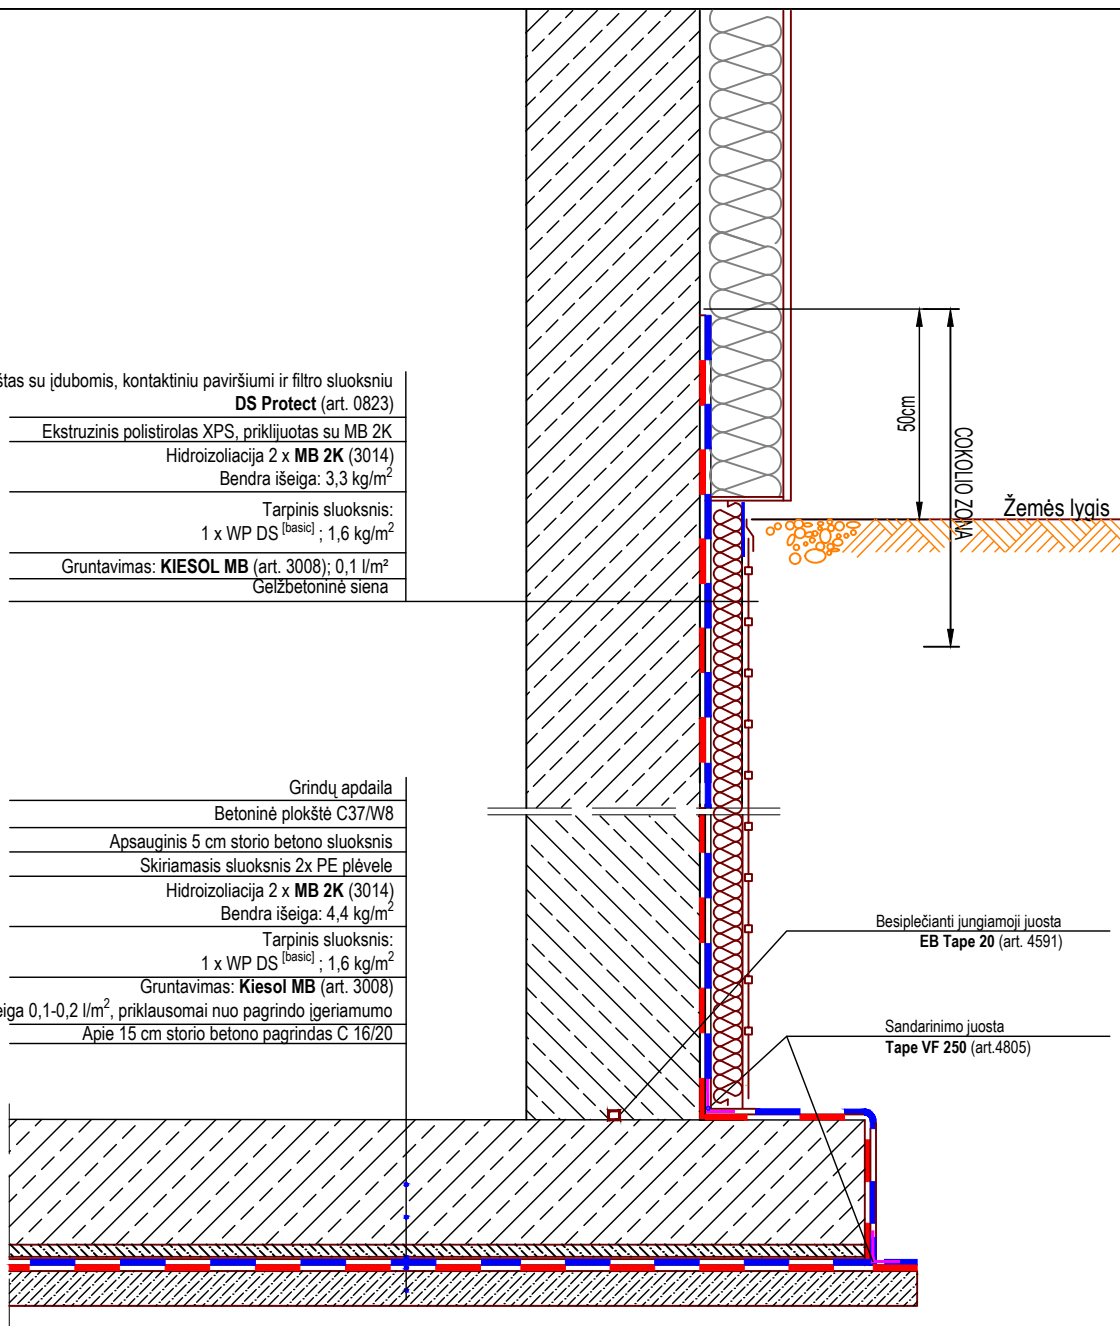

Šis brėžinys neapima visų techninių šios temos aspektų. Išsamią informaciją apie taikymą ir gaminio specifikacijas rasite galiojančiuose techniniuose aprašymuose.

Hidroizoliacija nuo slėgiminio vandens su MB 2K



HN 01.3