

Renovacinio tinko sistema*:

- dažai: **Color SP** (art. 3080)
- glaistas: **SP Top Q2** (art. 0408)
- sanuojantis tinkas: **SP Top white** (art. 0402)
- sukibimą gerinantis tinkas: **SP Prep** (art. 0400)
- mūrinė siena

*Priklausomai nuo sienos druskingumo ir drėgnumo laipsnio

išlyginamasis sluoksnis

skiriamasis sluoksnis: 2 x PE plėvelė 02mm

šiluminė izoliacija

skiriamasis sluoksnis: 2 x PE plėvelė 02mm

hidroizoliacija: 2 x **MB 2K** (art.3014)

kontaktinis sluoksnis: **WP Sulfatex** (art. 0430)

gruntavimas: **Kiesol** (art. 1810)

betoninis pamatas

Restauracinio tinko sistema

30 cm


Horizontali hidroizoliacija

Kiesol C (art. 0727)

Daugiau: HR.06.3

Plintuso formavimas R=5

WP DS Levell (art. 0426)

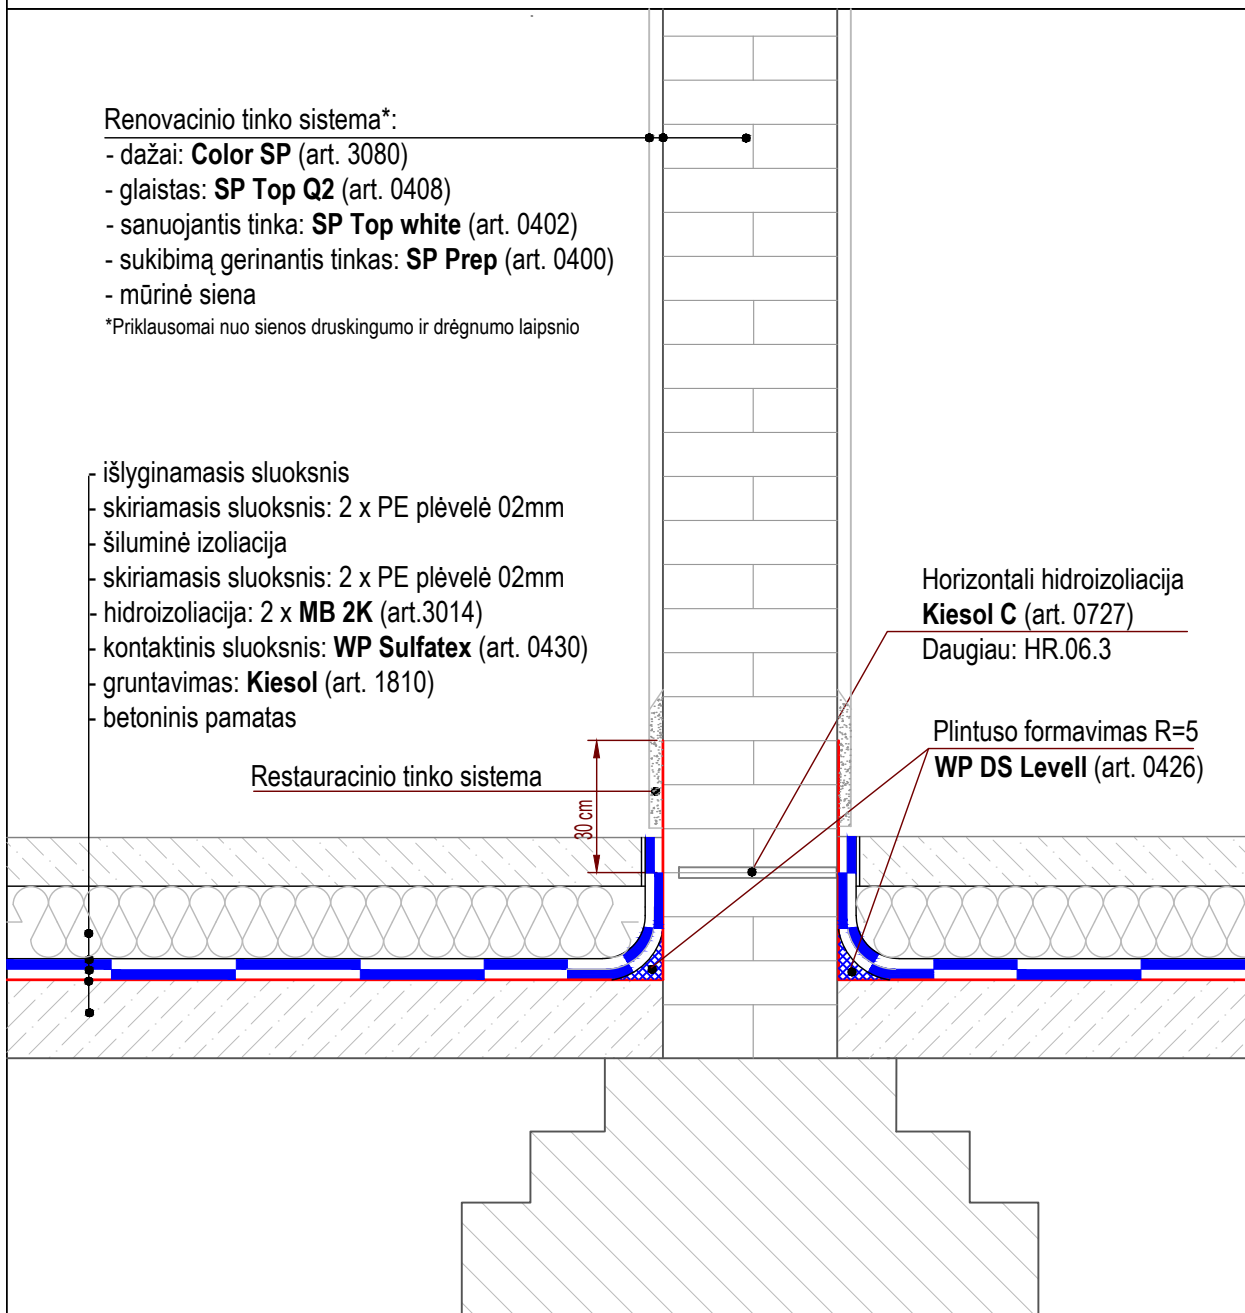

Šis brėžinys neapima visų techninių šios temos aspektų. Išsamią informaciją apie taikymą ir gaminio specifikacijas rasite galiojančiuose techniniuose aprašymuose.

Papildoma vidaus hidroizoliacija, apsauga nuo drėgmės (W1.1-E)
Horizontalioji grindų hidroizoliacija, įskaitant šilumos izoliaciją

RT-HR.04.3a