




Naudojimo instrukcijos vidaus hidroizoliacijai

[basic]-sistema

Patikima ir patvari vidaus hidroizoliacijos sistema

[basic]-sistema

Greitai, lengvai ir storasluoksnei dangai	
Gruntas:	Kiesol
Kontaktinis sluoksnis:	WP Top [basic]
Išlyginimo/sandarinimo kampas:	WP Top [basic]
Kontaktinis sluoksnis:	–
Hidroizoliaciniai sluoksniai:	WP Top [basic]
Kontaktinis sluoksnis:	–
Fizinis funkcinis sluoksnis:	SP Top SL [basic]
Paviršiaus apdaila:	–

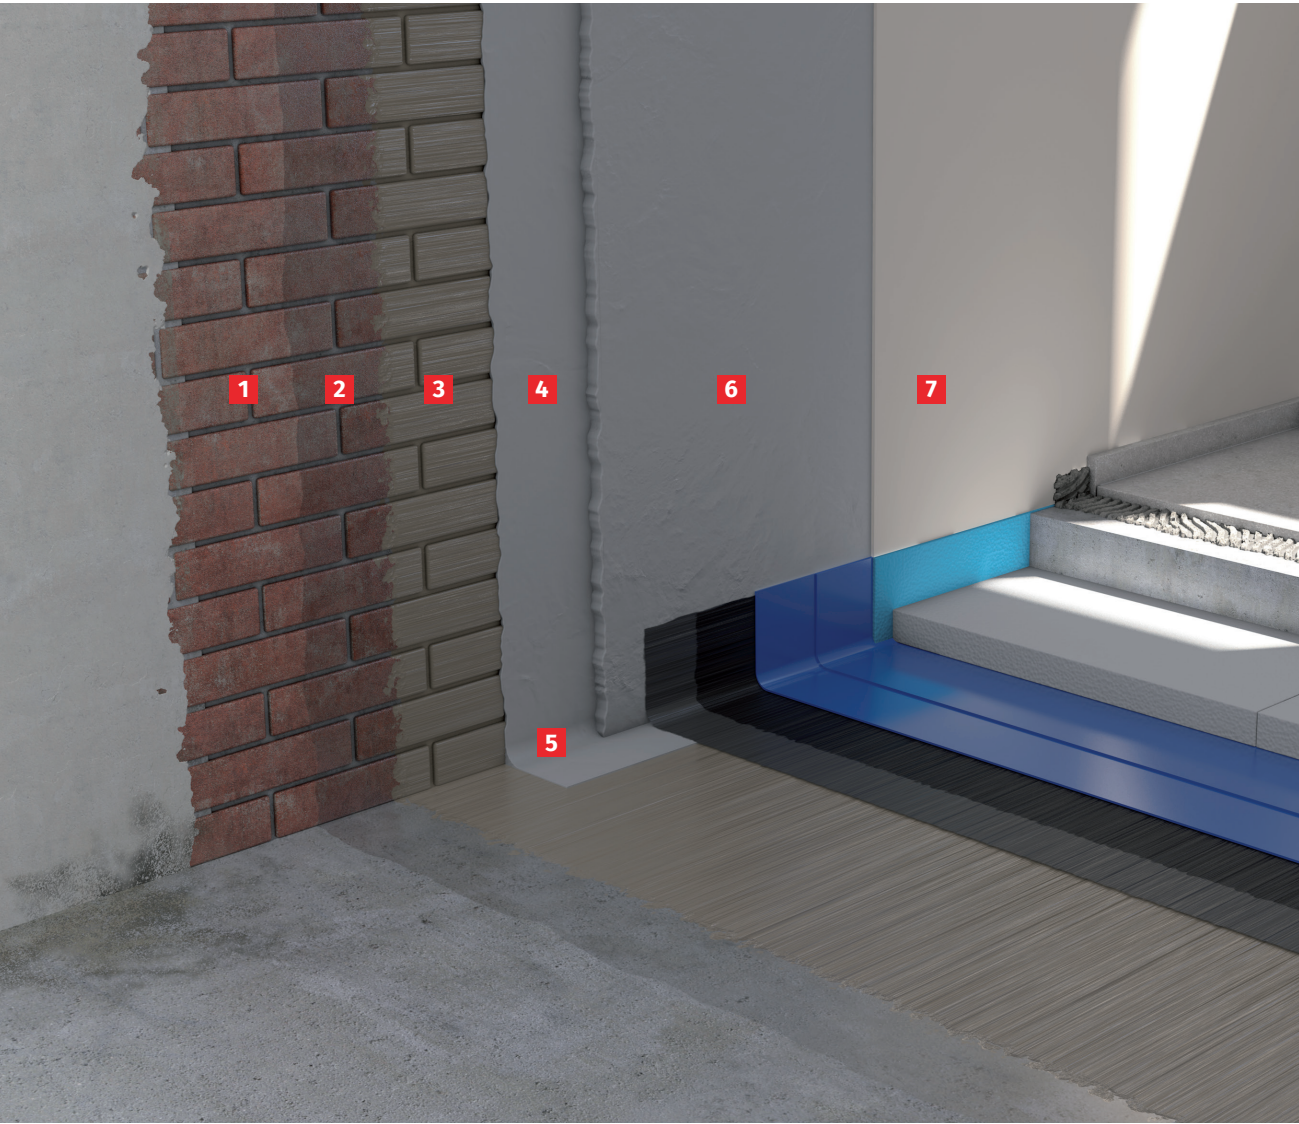

Naudojimo instrukcijos [basic] sistemos vidaus hidroizoliacija



1 Paviršiaus paruošimas prieš darbą

Pašalinti tinko bei kitų dangų sluoksnį mažiausiai 80 cm aplink pažeidimo vietą, arba, atlikus tyrimą, iki tinkamo nustatyto lygio, o pažeistas siūles pagilinti mažiausiai iki 2 cm.



2 Gruntavimas

Denkite tolygų sluoksnį Kiesol mišinio (skiesti su vandeniu santykiu 1:1).

Pagrindus, kurie lengvai sugeria drėgmę, iš anksto sudrėkinkite vandeniu.

Išeiga: apytiksliai 0,1–0,3 kg/m².



3 Sujungimo sluoksnis

Kol Kiesol yra drėgnas gruntavimo šepetėčiu užtepkite rišamąjį WP Top [basic] sluoksnį, sumaišytą su pakankamu kiekiu vandens, kad susidarytų pusiau skysta vientisa masė.

Išeiga: apytiksliai 1,6 kg/m²/mm sluoksnio storiui.



4 Lyginimas

Naudokite WP Top [basic], kad išlygintumėte nelygumus, kol medžiaga vis dar šlapia.

Išeiga: apytiksliai 1,6 kg/m²/mm sluoksnio storiui.



5 Kampų sandarinimas

Naudodami lenktą mentelę, pereinamojoje dalyje tarp sienos ir grindų, kol medžiaga drėgna, suformuokite WP Top [basic] sandarinimo kampą.

Išeiga: apytiksliai 1,7 kg/m kaip sandarinimo sija.



6 Hidroizoliacinis sluoksnis

Pašiauškite prieš tai teptą išlyginamąjį sluoksnį, po to užtepkite apie 20 mm storio hidroizoliacinį sluoksnį WP Top [basic] mišinio. Norėdami pagerinti užpildo sukibimą naudokite grotuotą grandiklį pašiaušti paviršių, kuomet jis pakankamai sudžius.

Išeiga: apytiksliai 1,6 kg/m²/mm sluoksnio storiui.



7 Paviršiaus apdaila

Po 2–7 dienų užtepkite apie 10 mm storio sluoksnį SP Top SL [basic] mišinio.

Išeiga: apie 5,6 kg/m²/cm sluoksnio storiui



Naudojami produktai:

Kiesol

Sutvirtinantis silikato koncentratas, sudėtyje neturintis tirpiklių.



WP Top [basic]

Mineralinis sandarinimo tinkas.




SP Top SL [basic]

Aktyviaisiais kapiliarais pasižymintis, klimato poveikį reguliuojantis tinkas, ypač skirtas apsaugai nuo pelėsio.

Daugiau informacijos apie produktų naudojimą, rasite apsilankę www.remmers.com

› Užrašai

[illegible]



UAB Remmers Baltica

Dubliškių g. 4, LT-02300 Vilnius

+370 611 32272

www.remmers.lt

1051/02.20